


## KWC F5E

### Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1001 | 2030027922 | EAN/GTIN: 7612982228926  
Kranen | Elektronische kranen

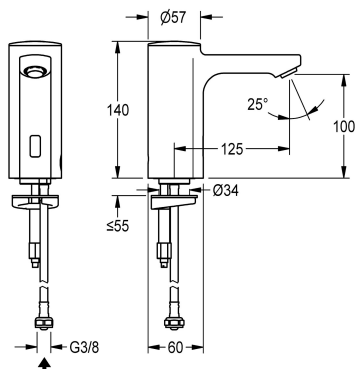

#### Artikelnummer

2030027922

2030039435

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

#### Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchromd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde

debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

#### Technical Data

mit Rückflussverhinderer	nein
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.1 l/s
A3000 open-kompatibel	nein
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	nein
Anzahl Batterien	1
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein



**KWC F5E**  
Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: **F5E** | **F5EV1001** | **2030027922** | EAN/GTIN: **7612982228926**  
Kranen | Elektronische kranen

Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

**Optionele toebehoren**




**Bidirectionele afstandsbediening**

**2030036654**  
ACEX9005



**Sokkel**

**2030040334**  
ACEX1001



**Doordraaibeveiliging voor F5S**

**2030035383**  
ACXX1001



**PURETHERM onderbouw-thermostaat**

**2030012758**  
PURE0031



**Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar**



**Perlator 3,0 l/min**



**Perlator 1.8 l/min**

**KWC F5E**  
Elektronische wastafelkraan



Modell-Linie: F5E | F5EV1001 | 2030027922 | EAN/GTIN: 7612982228926  
Kranen | Elektronische kranen

**2030041326**  
ACXX1002

**2030041424**  
ASXX1008

**2030041442**  
ACXX1005

**Reserve onderdelen**



**Perlator 5,0 l/min**

**2030041011**  
ASXX1004

**Afsluitkap**


**2030041558**  
ASEX1007

**Stop rood**

**2030041951**  
ASEX1009

**Stop blauw**

**2030041952**  
ASEX1010



**Batterijvak**

**3600002063**  
ACEX9023

**Magneetventielpatroon**



**2030045522**  
ACXX9002

**Slang**

**2030041311**  
ASXX1005

**Snelbevestigter**

**2030043596**  
ASEX1013



**Watergeleiding**

**2030041949**  
ASEX1008

**Sensor, ID 01/00004**

**2030041458**  
ASEX1005

**Montagesleutel**

**2030041329**  
ACXX1003

**KWC F5E**  
Elektronische wastafelkraan

**Modell-Linie: F5E | F5EV1001 | 2030027922 | EAN/GTIN: 7612982228926**  
Kranen | Elektronische kranen