Untouchable set MWSD recht

Hoogwaardig sensorkraansysteem voor opbouwmontage voor water, zeep en desinfectans
Artikelnr. 5400008

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH
Lindenau 27 | 47661 Issum | Duitsland
Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77
planer@ophardt.com | www.ophardt.com

the untouchable gerade

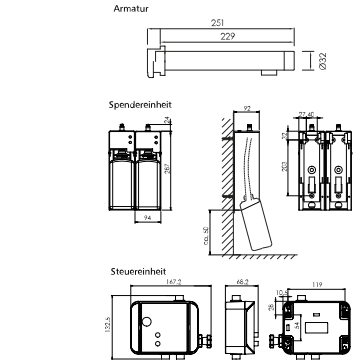

Referenties
rust- en verzorgingstehuizen, medische praktijken, commerciële keukens, klinieken, laboratoria, voedselverwerking, revalidatievoorzieningen

Gebruiksvoorbeelden
wasruimtes, therapieruimtes, verpleeg- en onderzoekskamers, keukens

Technische gegevens

Behuizing:	roestvrij staal 1.4404 (AISI 316L), geslepen
Vulhoeveelheid (ml):	1.000 ml
Dosering:	water: afhankelijk van de leidingdruk 100-250 ml/seconde, vloeibare zeep: 1,5 ml/slag, ontsmettingsmiddel: 1,0 ml/slag
Vulmateriaal:	water, vloeibare zeep, ontsmettingsmiddel
Aantal fittingen:	1 sensorgestuurde multifunctionele fitting
Besturingseenheid:	kunststof, wandmontage met 4 schroeven en pluggen
Dispenser:	aluminium, mat zilver geanodiseerd, wandmontage met 3 schroeven en pluggen
Bedrijfsdruk:	0,3 - 7 bar (werking alleen met netdruk, niet met lage druk)
Debiet:	ongeveer 7-20 liter/minuut
Watertemperatuur:	max. 70 °c
Looptijd water continue werking:	2 minuten (schakelt automatisch uit om overlopen te voorkomen)
Hygiënespoeling looptijd:	30 seconden, elke 24 uur na de laatste wateronttrekking
Stroomvoorziening:	230V AC naar 12V DC/1A voedingseenheid
Aansluiting hoekventiel:	G 3/8"
Beluchter:	neoperl zelfreinigend
Stroomverbruik:	stand-bymodus: 0,2 watt; watermodus: 7,2 watt
Conformiteit:	EN60335-1, EN13959, EMC, RoHS, drinkwaterverordening 2001, DIN EN 55014, DIN EN 61000, DVGW
Montage:	wandmontage met 3 schroeven en pluggen
Schoonmaken:	handmatig desinfecteren door afvegen, niet geschikt voor afwasmachine, niet autoclaveerbaar
Afmetingen (B x H x D) in mm:	32x251x32
Opmerking:	Controleer voor gebruik van nieuwe producten altijd de compatibiliteit van het product en het dispensersysteem om een perfecte werking te garanderen.